用户手册

Wireless PC Camera

无线数码摄像头

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保存，以备需要时查阅。

目录

前言 3
产品概述 3
包装配件 4
产品特性 4
产品结构 5
安装设置 6
对码 8
充电 8
查看图像 9
VideoPower 录像拍照 10
视频聊天 12
参数 14

前言

感谢你购买我们公司的无线数码摄像头，本产品技术先进，设计小巧坚固，适合在家庭、办公室等一般场所使用，无线的设计实现了任意角度位置的拍摄、监控，使你交流沟通无拘无束。

本手册详细说明了如何安装使用本产品，包括注意事项及技术规格等。使用前仔细阅读本手册并妥善保存它，便于长期服务于你满足你的需求!

产品概述

随着无线技术的快速发展，无线产品快步进入人们的生活，本产品结合图像压缩处理技术与无线数据传输技术，针对大众不断提高的需求推出的一款无线PC摄像头，该产品具有行业先进的数字图像/语音压缩处理、无线传输、USB充电等功能。

包装配件

>无线摄像头主机1个
>无线接收器1个
>充电电源1个
>标准Mini USB充电线1根
>工具光碟1张

产品特性

>小型金属机身设计，精致美观。
>多功用底座设计，便于液晶显示器和笔记本的稳固放置。
>采用高清镜头，画面明亮清晰。
>视频输出：QVGA（320x240）15帧/秒。
>内置麦克风，可与视频同步录放。
>10米半径范围（空旷地带），随意移动。
>内置高容量锂电池，最大连续5小时使用。
>标准Mini USB接口充电。
>一键开关，简洁易用。工作、充电状态指示一目了然。

产品结构

接收指示灯
USB接口

镜圈
镜头
可调节转轴
天线
可调节支架

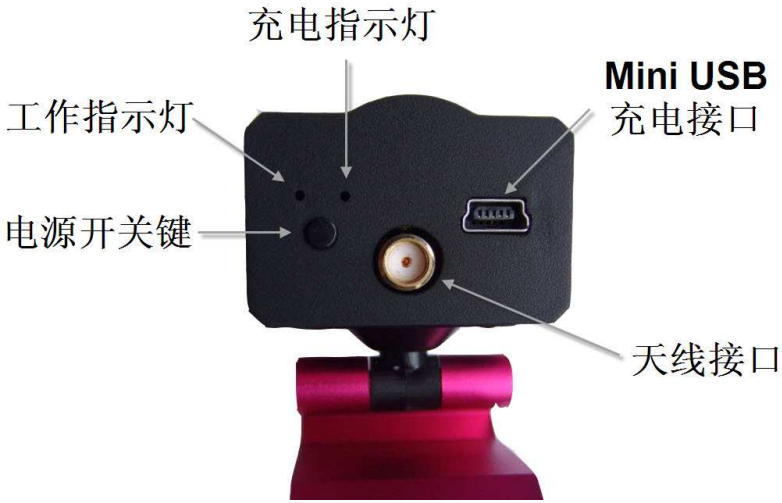
充电指示灯
Mini USB
充电接口
工作指示灯
电源开关键
天线接口

安装设置

下面以Windows XP下的安装使用为例进行说明。

1. 长按（约2秒）无线摄像头后面的按键打开无线摄像头的电源，此时蓝色指示灯会亮起。
2. 把USB接收器插入电脑USB接口，电脑会发现新设备，稍待一会，系统完成识别、驱动自动安装过程，就可以在<**设备管理器**>里发现一个<**图像处理设备**>和一个<**USB AUDIO DEVICE**>。

3. 点击 **开始->设置->控制面板->声音和音频设备**。在窗口里点选**音频**选项卡。

把**录音**的默认设备改为**Wireless Audio Device**。

4. 点击录音设备的**音量**按键，在弹出的**捕获**窗口里把音量调到最大。

对码

对码操作就是一个接收端和一个发射端进行第一次连接时相互确认的一个过程，以后每次使用时相互间都会核对识别密码是否正确，确保不会被盗用。

本产品出厂前已经做了对码配对，不需要用户再做对码操作。

需要用户知道的是，在开机情况下，短按无线摄像头主机后面的按键会进入对码状态，如果误按了它，通信会中断，需要等待约 8 秒钟，主机退出对码状态后通信恢复。

充电

本产品内置锂电池，充满电正常可以连续使用 5 小时左右，当电力不足时，他会自动关闭，这时就需要连接摄像头后面的 Mini USB 接口至充电器或者电脑，充电时红灯常亮，充满后红灯熄灭。

查看图像

方式 1.　双击桌面的**我的电脑**图标，在窗口里双击 **USB 视频设备**就可以查看图像。

方式 2.　拷贝光盘里的视频工具 AMCAP.EXE 到电脑，运行它查看图像。

注意：VISTA 下只能通过 AMCAP 来查看！

VideoPower 录像拍照

Wireless VideoPower 软件提供了最高 200 万像数的静态差值和最高 48 万像数的动态差值输出。可方便的录像拍照。

使用前请先安装 Wireless VideoPower 软件，过程略。

打开 VideoPower，可选择差值尺寸大小。



选择视频窗口的位置。

视频录像和拍照文件夹设置。 Setting

摄像头属性设置。 Property

拍照和延时拍照。 Snap shot Timer shot

嵌如时间水印。 Show Time

录像的视频音频编码格式设置。

软件提供了很多种视频编码格式和音频编码格式的选择。

选好音视频编码格式后，点击 **Record** 就开始录像了。

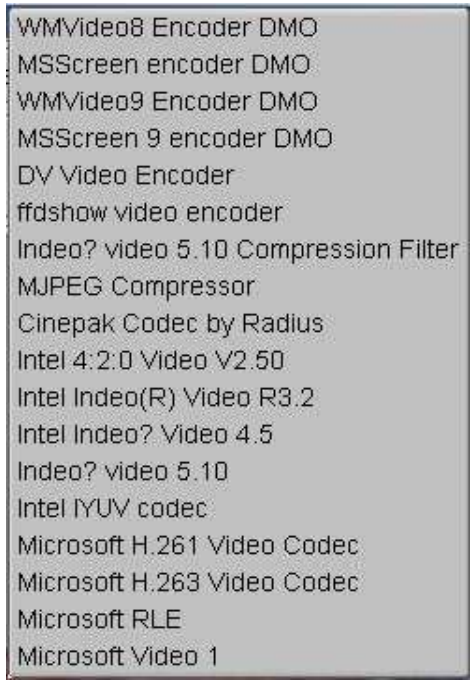

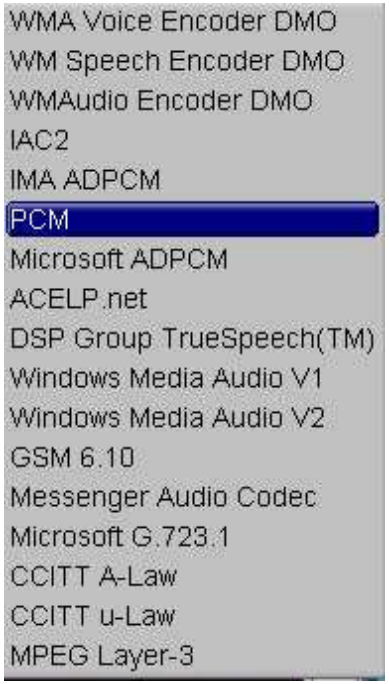

视频聊天

下面以国内常见的聊天工具 QQ2009 为例说明。

1. 双击某个需要视频聊天的好友，在窗口里点击**开始视频会话**图标的下拉菜单，选择**视频设置**。

2. 在新弹出的窗口里看到视频图像已出现。

3. 点击**语音**选项卡，选择**声音输入**为 **Wierless Audio Device**，**声音输出**为 **Windows 默认设备**，完成设置后你可对着摄像头说话进行测试。最后点击确定，就可以进行语音同步的视频聊天了。

参数

像数： QVGA(320X240)

视场角：70°

最小照度：3Lux

焦距：5CM 至无穷远

接收范围：半径 10 米（空旷地带）

电池容量：350mAH

功耗：3.3V/70mA

支持的操作系统： Windows® XP® SP2/VISTA®

重量：主机 77 克　接收器 7 克

尺寸：7.8 × 3.6 × 8.0 (CM)

规格参数可能会更改，以实际出厂实物为准。

请勿随手扔弃,请回收利用。